


## Rail de montage EVATEC® Solar

### Fixation sans lestage d'installations solaires pour toitures étanchées avec les membranes EVALASTIC® et EVALON®

EVATEC® Solar est un produit testé pour la mise en place d'une structure montée sur les toits dotés de membranes d'étanchéité (cf. la décision d'homologation Z-14.4-921 du DIBt. Vous trouverez la traduction française sous : [www.alwitra.de/fr/service/telechargements/evatec-telechargements](http://www.alwitra.de/fr/service/telechargements/evatec-telechargements)).

#### Rail de montage EVATEC® Solar 450

#### Vue éclatée

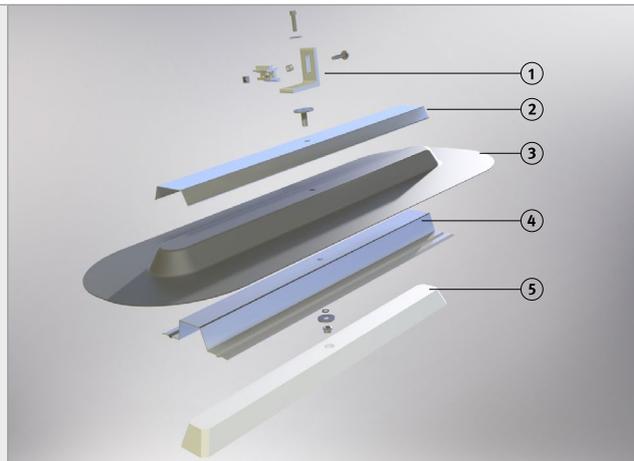



**Rail de montage EVATEC® Solar 450**  
comprenant une pièce préformée en EVALASTIC® ou EVALON® et un connecteur système Rapid

(connecteur système Rapid avec bloc de serrage Schletter compris dans la livraison)


- ① Connecteur système Rapid
- ④ Rail porteur en aluminium
- ② Rail de recouvrement en aluminium
- ⑤ Noyau en matériau isolant
- ③ Pièce préformée en EVALASTIC® ou EVALON®

#### Détails du produit

#### Exemples d'installation EVATEC® Solar

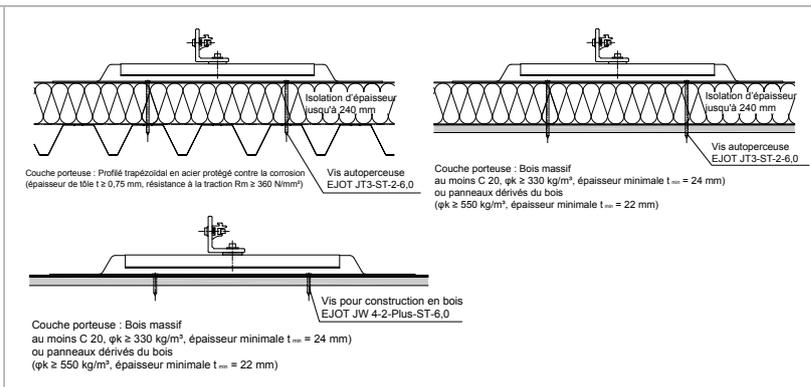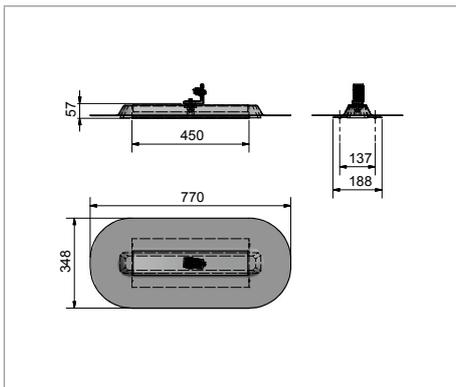

### Exemples de montage (Panneau à 3/4/5 modules)

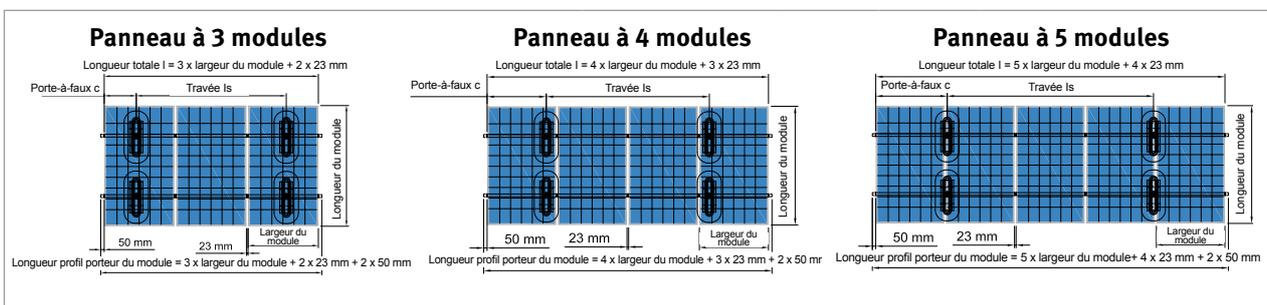

## Rail de montage EVATEC® Solar

### Rail de montage EVATEC® Solar 450 et accessoires

	Produit	Pièce préformée/Détails produit	€/unité	
	<b>Rail de montage EVATEC® Solar 450 comprenant une pièce préformée en EVALASTIC® ou EVALON® et un connecteur système Rapid</b>	EVALON® gris clair	92,50	
		EVALON® gris ardoise	92,50	
		EVALASTIC® gris clair	92,50	
		EVALASTIC® gris ardoise	92,50	
	<b>Pied de répartition de la charge alwitra</b> en aluminium		67,50	
	<b>Profil porteur pour modules AL60</b> en aluminium	Longueur 2370 mm	42,15	
		Longueur 3530 mm	55,35	
		Longueur 4740 mm	66,25	
		Longueur 5900 mm*	82,50	
	<b>Profil porteur pour modules AL10 en bas</b> en aluminium	Longueur 2370 mm	53,50	
		Longueur 3530 mm	72,25	
		Longueur 4740 mm	88,95	
		Longueur 5900 mm*	110,70	
	<b>Profil porteur pour modules AL10 en haut</b> en aluminium	Longueur 2370 mm	115,70	
		Longueur 3530 mm	164,95	
		Longueur 4740 mm	213,45	
		Longueur 5900 mm*	265,65	
	<b>Pince centrale RapidPro</b> en aluminium	Longueur 50 mm	Aluminium brut	1,75
			Anodisé noir	3,20
	<b>Pince de finition RapidPro</b> en aluminium	Longueur 50 mm	Aluminium brut	1,75
			Anodisé noir	3,20
	<b>Pied de montage alwitra pour canal de câbles</b>	pour EVALASTIC® pour EVALON®	7,30	
	<b>Kit de passage des fluides EVASTEEL 110</b> en acier inoxydable V4A, DN 100 (OD 110 mm), kit de tuyau coudé en acier inoxydable composé de 3 x tuyaux coudés à 45° en inox V2A inclus	pour EVALASTIC® pour EVALON®	249,00	
	<b>Vis de fixation pour acier et bois (« toiture chaude »)</b> EJOT JT3-ST-2-6,0	Longueur ≤ 220 mm	Fourni par la société EJOT	
		Longueur 240 mm	Prix sur demande	
		Longueur 290 mm	Prix sur demande	
	<b>Vis de fixation à bois (« toiture froide »)</b> EJOT JW4-2-Plus-ST-6,0	Longueur 50 mm	Prix sur demande	

\* Pour les profilés d'une longueur supérieure à 5 m, un supplément pour marchandises encombrantes de 200 € est facturé. Les frais de transport sont sur demande. Tous les prix s'entendent sans TVA.



Cette version remplace toutes les versions précédentes.  
Scannez le code QR ou utilisez le lien suivant pour obtenir la version actuelle de ce document :  
[www.alwitra.de/fr/service/telechargements](http://www.alwitra.de/fr/service/telechargements)

**alwitra** GmbH  
54229 Trier · Allemagne  
Tél. +49 651 9102-0  
export@alwitra.de · [www.alwitra.de](http://www.alwitra.de)

Les informations, détails techniques ou instructions d'installation de ce document sont rédigés en âme et conscience et étaient considérés corrects au moment de la publication. alwitra s'engage à améliorer constamment ses produits et se réserve donc le droit de modifier ou compléter les spécifications produit sans préavis, notamment si des modifications légales l'exigent. Ce document ne donne lieu à aucun droit. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.

Version 1. 08/2025