




## Ballastfreie Befestigung von Solaranlagen für Dächer mit EVALON®- und EVALASTIC®-Abdichtungen

### Montageschiene EVATEC® Solar 450 Explosions-Darstellung


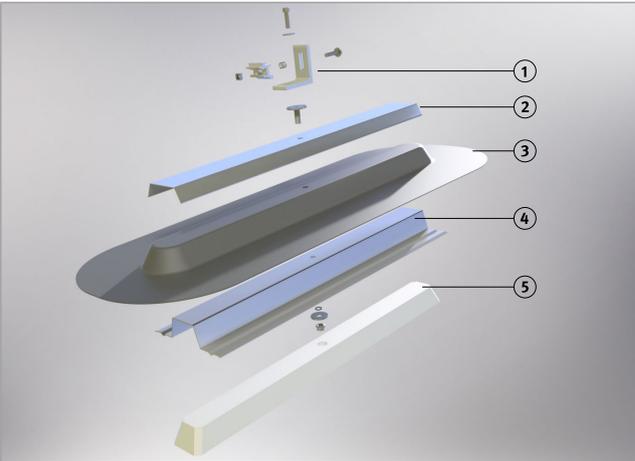


**Montageschiene EVATEC® Solar 450 mit einem Rapid-Systemverbinder**  
 (Rapid-Systemverbinder mit Schletter-Klemmblock im Lieferumfang enthalten)


- ① Rapid-Systemverbinder
- ② Aluminium-Deckschiene
- ③ Formteil aus EVALASTIC® oder EVALON®
- ④ Aluminium-Tragschiene
- ⑤ Dämmstoffkern

**Planungs- und Verwendungshinweis:**  
 EVATEC® Solar ist ein geprüftes Bauprodukt zur Errichtung einer Bauart auf Dächern mit Abdichtungen. Die Verwendung von EVATEC® Solar zur Befestigung von Photovoltaikanlagen mit zugelassenen Befestigern setzt eine tragwerksplanerische Nachweisführung auf Basis der eingeführten technischen Baubestimmungen und bauaufsichtlichen Zulassungen voraus (siehe DIBt-Zulassungsbescheid Z-14.4-921).

### Produktdetails Längsschnitt Bauart mit EVATEC® Solar

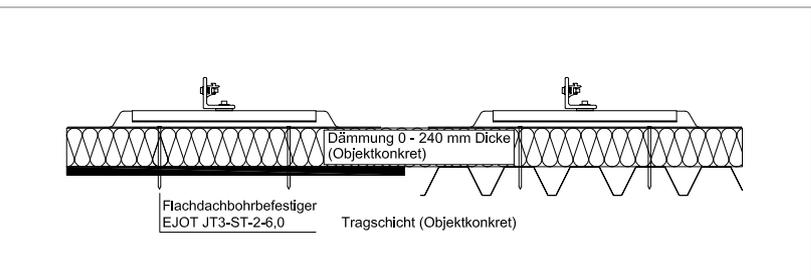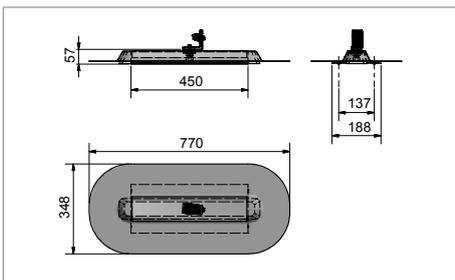

### Standardmontage (3er-/4er-/5er-Tisch)

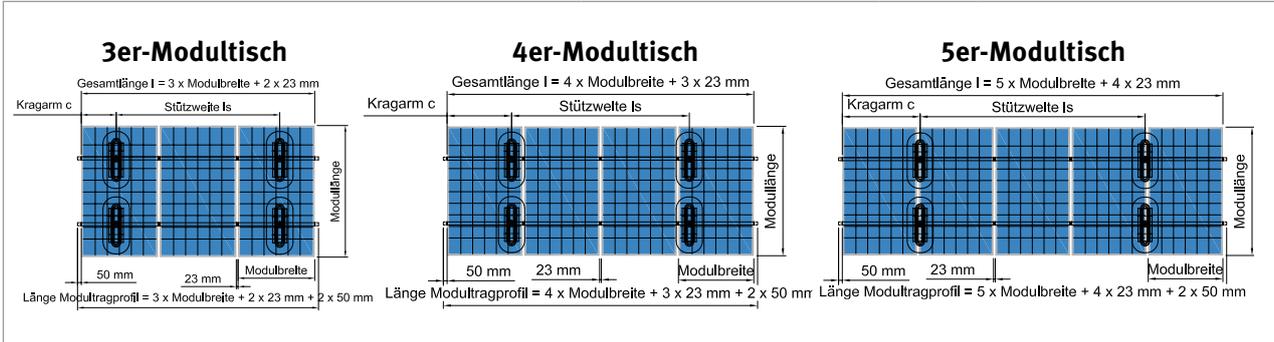



### Montageschiene EVATEC® Solar 450 und Zubehör

	Produkt	Formteil/Produktdetails	€/Stück
	<b>Montageschiene EVATEC® Solar 450 mit einem Rapid-Systemverbinder</b>	EVALON® hellgrau	<b>92,50</b>
		EVALON® schiefergrau	<b>92,50</b>
		EVALASTIC® hellgrau	<b>92,50</b>
		EVALASTIC® schiefergrau	<b>92,50</b>
	<b>alwitra-Lastverteilerfuß</b>	Aluminium	<b>67,50</b>
	<b>Modultragprofil Pro50</b>	Aluminium, Länge 4750 mm (VPE: 12 Stück/Karton, 150 Stück/Palette)	<b>54,10*</b>
	<b>Modultragprofil Pro70</b>	Aluminium, Länge 5900 mm (VPE: 8 Stück/Karton, 100 Stück/Palette)	<b>84,60*</b>
	<b>Modultragprofil AL10 unten</b> (voraussichtlich verfügbar ab Juli 2024)	Aluminium, Länge 5900 mm	<b>88,60</b>
	<b>Modultragprofil AL10 oben</b> (voraussichtlich verfügbar ab Juli 2024)	Aluminium, Länge 5900 mm	<b>212,50</b>
	<b>Mittelklemme RapidPro</b>	Aluminium, Länge 50 mm	<b>1,75</b>
	<b>Endklemme RapidPro</b>	Aluminium, Länge 50 mm	<b>1,75</b>
	<b>alwitra-Montagefuß für Kabelkanal</b>	EVALON®/EVALASTIC®	<b>7,30</b>
	<b>EVASTEEL-Mediendurchführungs-Set 110</b> aus Edelstahl V4A, DN 100 (OD 110 mm), mit EVALON® oder EVALASTIC® beschichtetem Flansch aus speziellem V4A Edelstahl-Verbundblech zum direkten Aufschweißen von Anschlusskrägen aus EVALON® oder EVALASTIC® (Anschlusskrägen im Lieferumfang enthalten), inkl. Edelstahl-Rohrbogen-Set bestehend aus 3 x 45° Edelstahl-Rohrbögen V2A	EVALON®/EVALASTIC®	<b>249,00</b>
	<b>Dachbauschraube</b> EJOT JT3-ST-2-6,0	Länge 35 mm - Länge 220 mm	<b>Bezug über Fa. EJOT</b>
		Länge 240 mm	<b>Preis auf Anfrage</b>
		Länge 290 mm	<b>Preis auf Anfrage</b>

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

\* Bei von VPE's abweichenden Mengen wird ein Verpackungsmehraufwand von 50 € zzgl. MwSt. berechnet.

Diese Version ersetzt alle früheren Versionen. Um die aktuellste Version dieses Dokuments zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie diesen Link: [www.alwitra.de/downloads](http://www.alwitra.de/downloads)

**alwitra GmbH**  
Am Forst 1 · 54296 Trier  
Tel.: +49 651 9102-0  
[alwitra@alwitra.de](mailto:alwitra@alwitra.de) · [www.alwitra.de](http://www.alwitra.de)

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details oder Installationsanleitungen sind nach bestem Wissen verfasst und wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt angesehen. alwitra hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet und behält sich daher das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, insbesondere falls dies gesetzliche Änderungen erforderlich machen. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Version 1. 04/2024