


### Sicher verkleben

»Evalon«-Inspektionswegeplatten von Alwitra dienen zur optische Kennzeichnung von Wartungswegen auf Flachdächern. Ihre strukturierte Oberfläche bietet auch auf geneigten und feuchten Flächen ausreichend Halt und sorgt für eine lastverteilende Wirkung. Mit dem neuen, pastösen Kartuschen-Kleb- und Dichtstoff »Evastick« lassen sich die Platten schnell und einfach auf den Evalon-Dachbahnen verkleben.

□ Alwitra GmbH  
☎ +49 (0)651 9102-0  
www.alwitra.de

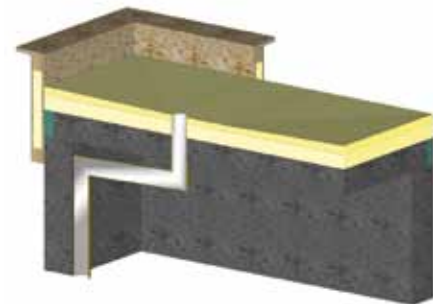

### Neues Gefällesystem

Bei einer Dachsanierung in Würtingen kam das von Linzmeier neu entwickelte Gefälledach »Linitherm PAL Gefälle« und »Linitherm PGV Gefälle« zum Einsatz. Merkmale des Systems sind das leichte Handling, die unkomplizierte Verarbeitung, sehr gute bauphysikalische Eigenschaften und die gute Dämmeffizienz: Mit einer durchschnittlichen Dämmstärke von 219 mm wurde ein U-Wert von 0,13 W/m<sup>2</sup>K erreicht.

□ Linitherm Bauelemente GmbH  
☎ +49 (0)7371 1806-0  
www.linitherm.de



### Für Neubau und Sanierung

Steico erweitert sein Sortiment an Holzfaser-Unterdeckplatten um zwei neue Produkte. Die Platte »Universal dry« wird nach dem Trockenverfahren hergestellt und bietet einen Wärmeleitwert von 0,043 [W/(m<sup>2</sup>K)]. Mit Dicken von 35 bis 160 mm wird die Platte überwiegend bei Neubauprojekten eingesetzt. Die neue Variante »Special dry« für energetische Dachsanierungen von außen ist in Dicken bis 200 mm verfügbar.


□ Steico SE  
☎ +49 (0)89 991551-0  
www.steico.com



### Universell einsetzbar

Die »RubberGard EPDM«-Dachbahnen von Firestone sind universell einsetzbar und ohne Modifizierung für verklebte, mechanisch befestigte und Auflast-Dachsysteme, einschließlich Gründächern, verwendbar. Identische Oberflächen sowie Bahnbreiten von 3,05 bis 15,25 m, bei Rollenlängen von 30,5 m, erleichtern die Verlegung, minimieren die nötigen Längs- und Quernähte und schaffen zusätzliche Sicherheit.

□ Firestone Building Products  
☎ +32 (0)2711 4450  
www.firestonebpe.com

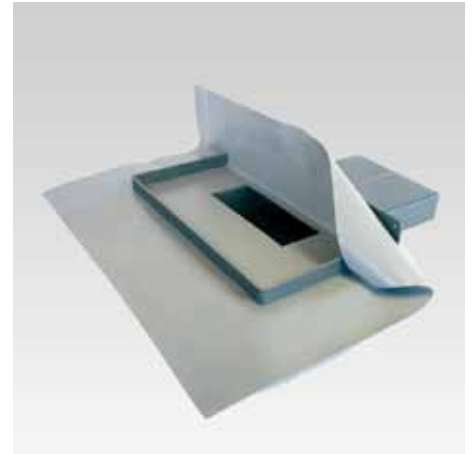

### Entwässerung im Notfall

Um Flachdächer selbst bei stärkstem Regen sicher zu entwässern, hat b/s/t eine eigene Produktlinie der Notentwässerung geschaffen. Hier wurden Notüberläufe entwickelt, die eine Abflaufleistung von über 13 l/s aufweisen. Neben dem Standardprogramm an runden, rechteckigen und senkrechten Notüberläufen aus PVC und Aluminium werden rechteckige Notüberläufe bis zu 1 m Breite aus PVC, PE oder PP gefertigt.

□ b/s/t GmbH, Koch Kunststofftechnologie  
☎ +49 (0)80 51 690970  
www.bst-gmbh.de



### Für alpine Anforderungen

Eine neue wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn für höchste Beanspruchungen präsentierte Dörken. Die diffusionsoffene Universalbahn »Delta-Alpina« wurde speziell für flache Dachneigungen und extreme Sicherheitsanforderungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen des ZVDH sowie die strengen Auflagen der schweizerischen SIA 232/1-2011 und der österreichischen ÖNORM B 4119.

□ Dörken GmbH & Co. KG  
☎ +49 (0)2330 63-0  
www.doerken.de